

アルプス ブラインドボルト タイプB

アルプスブラインドボルトセット構成

アルプスブラインドボルトセットの構成は、ボルト・アルプスブラインド・ワッシャー・平座付きナットの合計3個の部品より構成されています。

ボルトの頭部は、締結部材の孔に挿入可能です。そして、ワッシャーは四つのスリットが付いており、締結時その片が四つに開き、部材を強く締付けます。

その最大の特長は何か

その最大の特長は、従来は手に入らない中空構造の鉄骨表面に、貫通孔のみによって、片面から、強力ボルト締結が可能となりました。


また、手の届かない裏面作業は、従来は二人がかりでした。それが、片側一人で可能となりました。

どのように使われるか


アルプスブラインドボルトセットは、締結部材の貫通孔に一方向から挿入したボルトを、同一方向からナット締めすることができる建築用ブラインドボルトです。

あらゆる産業機械の組み立て、部品取り付けにも適用可能です。


■部品構成図

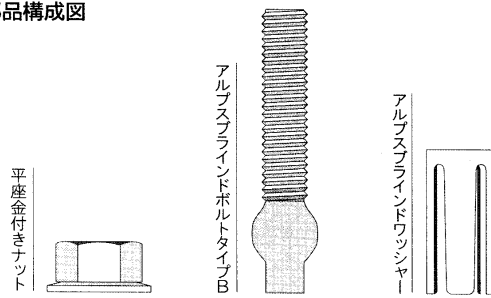

■挿入図



■締結完了図



■ブラインドボルトタイプB仕様 (単位mm)

■品番 B-832

適用板厚 (t)	4~15
ねじ呼径 (d)	8
呼び長さ (l)	32
頭部径 (dk)	10.5
頭部長さ (k)	15
円筒長さ (L)	25
平座金径 (D)	18
ナット高さ (m)	8.5


■機械的性質

引張荷重	19000N
剪断荷重	22000N
表面処理	電気亜鉛メッキ

※部材・強さによって機械的性質は変化します。

※機械的性質は弊社における試験値です。

※円筒径

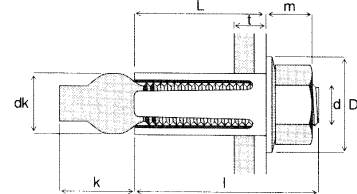

■使用方法

